

ELECTRA LIGHT

MANUAL DO USUÁRIO

TURBO JET CO²

Parâmetros Técnicos

Voltagem: AC 220V / 50 Hz (110V disponível)

Potência: 50W

Pressão: 5 MPa


Modo de operação: DMX – 1 canal

Peso: 8 Kg

Tamanho: 37 x 26 x 51 cm

Alcance do Efeito: de 6 a 8 metros

Estrutura e mecanismo

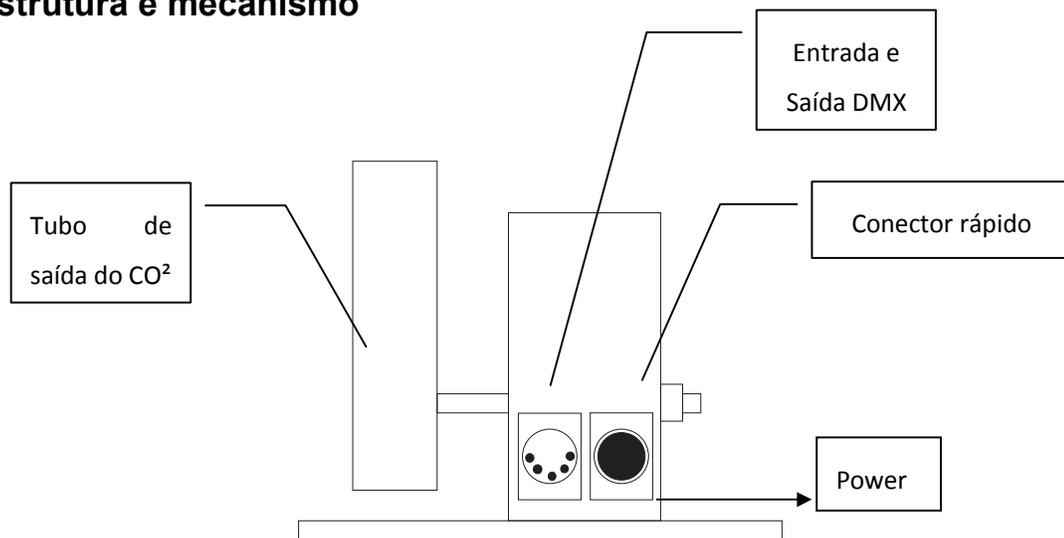

Instruções para Instalação


1. Coloque a máquina na posição correspondente;
2. Conecte a mangueira com o conector rápido na máquina (empurrar para trás o *sleeve*, apontar a mangueira para o conector da máquina e então liberar o *sleeve*);
3. Conecte a mangueira com o cilindro do gás CO²;

ELECTRA LIGHT

MANUAL DO USUÁRIO

TURBO JET CO²

4. Deite o cilindro de gás CO² e deixe-o com a parte de trás um pouco levantada;
5. Abra a válvula do cilindro de gás CO²;
6. Conecte as máquinas com a mesa DMX através dos cabos de controle (DMX);
7. Quando for desinstalar o equipamento, feche a válvula do cilindro de gás CO² primeiramente, pressione o botão da mesa DMX novamente para liberar o gás residual e então desligue a máquina e tire a mangueira.

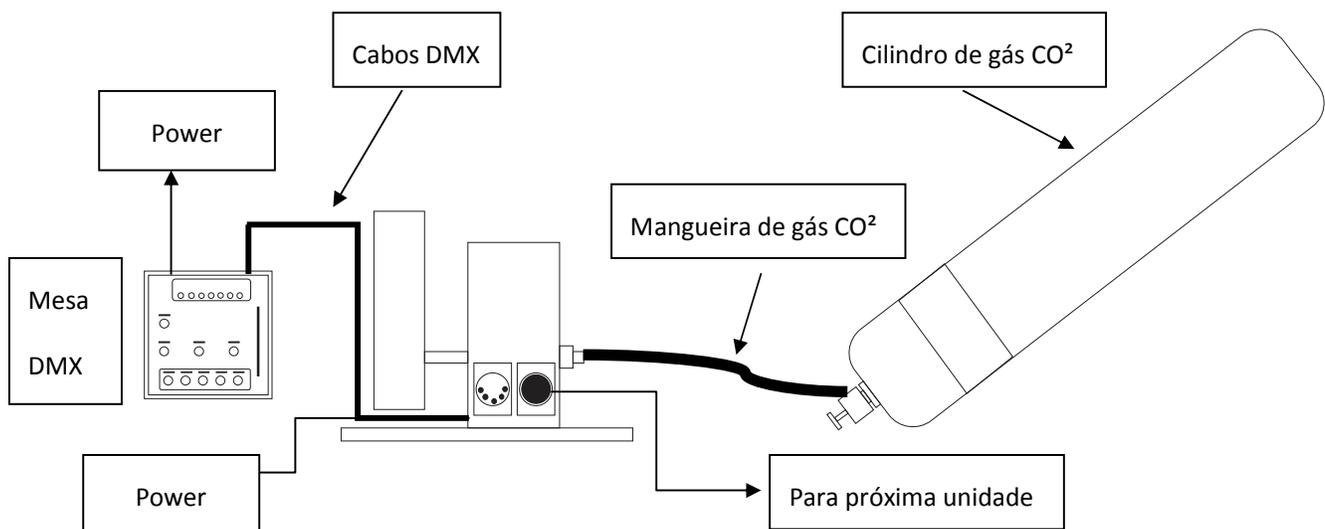

Instruções de Operação

Configure o endereço DMX de cada unidade antecipadamente;

Ligue a mesa de operação DMX e pressione o botão de endereçamento para a máquina fazer o efeito desejado;

Nota – IMPORTANTE!

- Não dispare o jato de CO² por mais de 2 segundos continuamente.
- O intervalo entre dois disparos não pode ser menor que 5 segundos.