

ELECTRA  **LIGHT**®
QUALIDADE E CONFIABILIDADE ABSOLUTA

Escritório: Rua Caminho do Pilar, 1665 - CEP: 09190-000
Manutenção: Rua Guaporé, 55 - CEP: 09190-240
Santo André - SP
Telefone: (+55 11) 4425-7841

www.electralight.com.br
vendas@electralight.com.br

Representante:

ELECTRA  **LIGHT**®
QUALIDADE E CONFIABILIDADE ABSOLUTA

MANUAL



RIBALTA PRO

RIBALTA PRO

1) INTRODUÇÃO GERAL:

Obrigado por adquirir um produto **ELECTRAV LIGHT®**.
Leia atentamente este manual antes de ligar sua RIBALTA PRO para melhor desempenho do produto e uso seguro do equipamento com todas as funções e precisão profissional que o mesmo oferece.

2) FUNÇÕES ESPECIAIS:

Deteção automática de sinal DMX512.
Função MASTER / SLAVE
Correção de temperatura de cor em tempo real.

3) DISTRIBUIÇÃO DOS CANAIS DMX:

CH 1	000-010	Nulo
	011-050	Seleção de cores básicas #
	051-100	Troca de cor e Strobo *
	101-150	Troca de cor *
	151-200	Fade in / out *
	201-255	Crossfading *
CH 2	000-255	Ajuste de velocidade (função com *)
		Seleção de cores (aplicados na função #)
		Ajuste de velocidade (função RGB Dimmer)
CH 3	000-255	Dimmer VERMELHO
CH 4	000-255	Dimmer VERDE
CH 5	000-255	Dimmer AZUL
CH 6	000-255	Strobo


4) PARÂMETROS BÁSICOS:

ALIMENTAÇÃO: AC 110V / AC 220-230V / AC 240V - 50/60Hz
(Chaveados internamente (manual))
LEDs: 30 VERMELHOS - 1W
30 VERDES - 3W
30 AZUIS - 1W
CONTROLES: DMX, Auto, Master/Slave (Link)
CANAL DMX: 6 Canais
TAMANHO: LARG 1052mm x PROF 285mm x ALT 349mm
PESO LIQUIDO: 15 Kg

5) CONTEÚDO DE CADA CASE (DUPLO):

02 RIBALTA PRO
04 Bases para suspensão
08 Parafusos M8 para fixação das bases
01 Manual de Instruções (também disponível no site www.electralight.com.br)

6) FUNÇÕES LCD:

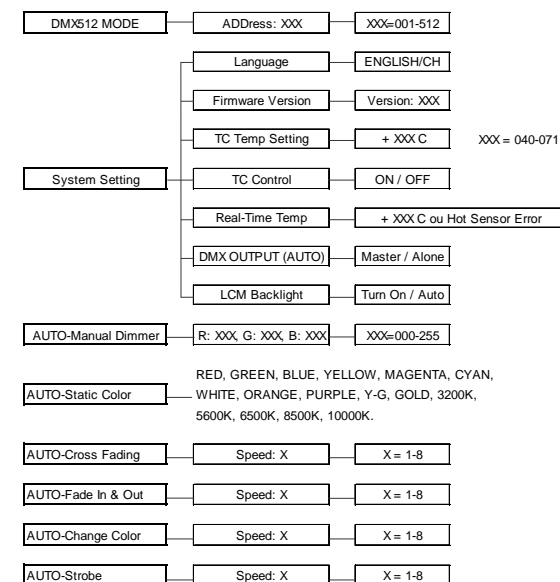

7) ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Quando for requisitado o serviço técnico, entre em contato com seu representante ou assistência ao consumidor mais próximo **ELECTRAV LIGHT®**.
Para endereços, acesse nosso site: www.electralight.com.br
Será sempre necessário a cópia da **Nota Fiscal** do produto quando este for encaminhado para assistência técnica.
Despesas de envio/transporte, são por conta do proprietário do produto.
Os problemas deverão ser descritos ao representante ou assistência técnica da **ELECTRAV LIGHT®**, além disso, deve-se anotar o número de série do equipamento, nome, endereço, telefone e e-mail atualizado do proprietário.

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

EMPRESA/NOME: _____
ENDEREÇO: _____ BAIRRO: _____
CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____
TELEFONE: (____) _____ FAX: (____) _____
E-MAIL: _____ CONTATO: _____
CNPJ/CPF: _____ I.E./RG: _____
DATA DE AQUISIÇÃO: ____/____/____ LOJA: _____

NÚMERO DE SÉRIE: _____